

NS Pump **SP-T/D**Series



NS Pump SP-T/D Series



SP-T

※吸入側に付いているエア抜きAD-2はオプションです。

特 長

Features

- コンパクトな設計
- ◎Compact design
- 操作简单
- ◎Easy operation
- ストローク長にて流量調整
- ◎Length of stroke used to adjust flow rate
- 低価格
- ◎Competitively priced


仕 様

Specifications

SP-T

型式 Model	流量 (ml/min.) Flow rate (ml/min)		最高吐出压力 (MPa)	接液部材質	外形寸法	重量	電源		
	50Hz	60Hz	Max delivery pressure (MPa)	Wetted part material	External dimensions	Weight	Power source		
SP-T-2501	0.07 ~ 0.7	0.09 ~ 0.9	10	SUS316 Sapphire Ruby Zirconia Alumina UHMWPE PTFE PEEK Elgiloy	70 (W) 241 (H) 190 (D)	2.5kg	AC100V 50/60Hz 0.25A		
SP-T-2502	0.15 ~ 1.5	0.18 ~ 1.8							
SP-T-3201	0.24 ~ 2.4	0.29 ~ 2.9							
SP-T-3202	0.4 ~ 4.0	0.48 ~ 4.8							
SP-T-4601	0.5 ~ 5.0	0.6 ~ 6.0							
SP-T-4602	0.83 ~ 8.3	0.1 ~ 10.0							
SP-T-2501P	0.07 ~ 0.7	0.09 ~ 0.9	10	PEEK Sapphire Ruby Zirconia Alumina UHMWPE PTFE FFKM					
SP-T-2502P	0.15 ~ 1.5	0.18 ~ 1.8							
SP-T-3201P	0.24 ~ 2.4	0.29 ~ 2.9							
SP-T-3202P	0.4 ~ 4.0	0.48 ~ 4.8							
SP-T-4601P	0.5 ~ 5.0	0.60 ~ 6.0							
SP-T-4602P	0.83 ~ 8.3	0.1 ~ 10.0							

上記以外の仕様はご相談ください。 Please contact us for details about specifications other than those provided above.

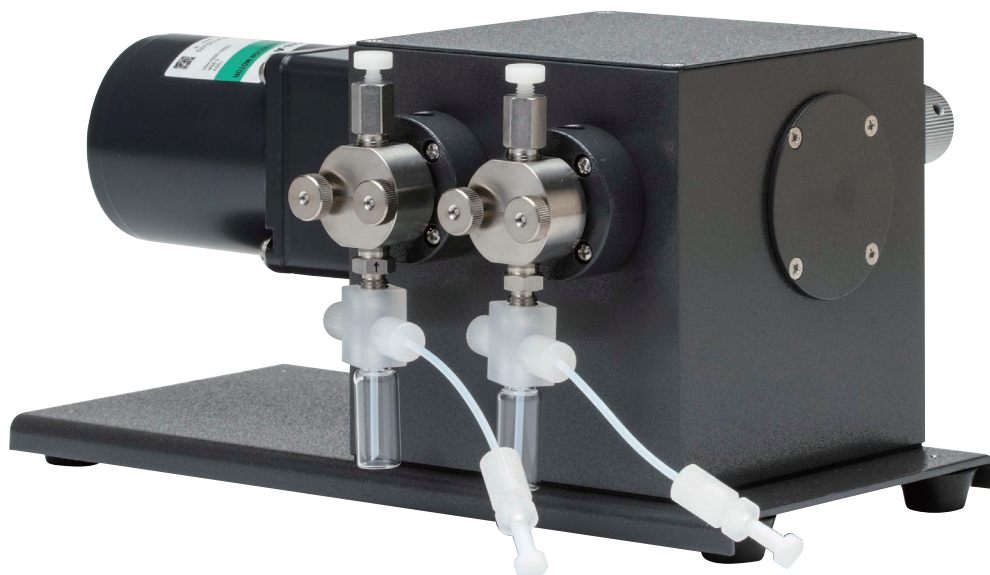

SP-D

※吸入側に付いているエア抜きAD-2はオプションです。

特 長

Features

- コンパクトな設計
- 操作简单
- ストローク長にて流量調整
- 低価格
- 2液送液可能

- ◎Compact design
- ◎Easy operation
- ◎Length of stroke used to adjust flow rate
- ◎Various models up to Max of 160ml/min
- ◎Two-fluid feed possible

仕 様

Specifications


SP-D

型式 Model	流量 (ml/min.) Flow rate (ml/min)		最高吐出压力 (MPa)	接液部材質	外形寸法※ External dimensions	重量 Weight	電源 Power source		
	50Hz	60Hz	Max delivery pressure (MPa)	Wetted part material					
SP-D-2501	0.07 ~ 0.7×2	0.09 ~ 0.9×2	10	SUS316 Sapphire Ruby Zirconia Alumina UHMWPE PTFE PEEK Elgiloy	250 (W) 190 (D) 126 (H)	3.5kg	AC100V 50/60Hz 0.25A		
SP-D-2502	0.15 ~ 1.5×2	0.18 ~ 1.8×2							
SP-D-3201	0.24 ~ 2.4×2	0.29 ~ 2.9×2							
SP-D-3202	0.4 ~ 4.0×2	0.48 ~ 4.8×2							
SP-D-4601	0.5 ~ 5.0×2	0.6 ~ 6.0×2							
SP-D-4602	0.83 ~ 8.3×2	0.1 ~ 10.0×2							
SP-D-2501P	0.07 ~ 0.7×2	0.09 ~ 0.9×2	10	PEEK Sapphire Ruby Zirconia Alumina UHMWPE PTFE FFKM					
SP-D-2502P	0.15 ~ 1.5×2	0.18 ~ 1.8×2							
SP-D-3201P	0.24 ~ 2.4×2	0.29 ~ 2.9×2							
SP-D-3202P	0.4 ~ 4.0×2	0.48 ~ 4.8×2							
SP-D-4601P	0.5 ~ 5.0×2	0.6 ~ 6.0×2							
SP-D-4602P	0.83 ~ 8.3×2	0.1 ~ 10.0×2							


上記以外の仕様はご相談ください。
※外形寸法には配管を含みません。

Please contact us for details about specifications other than those provided above.
* External dimensions do not include tubing.

SP-T

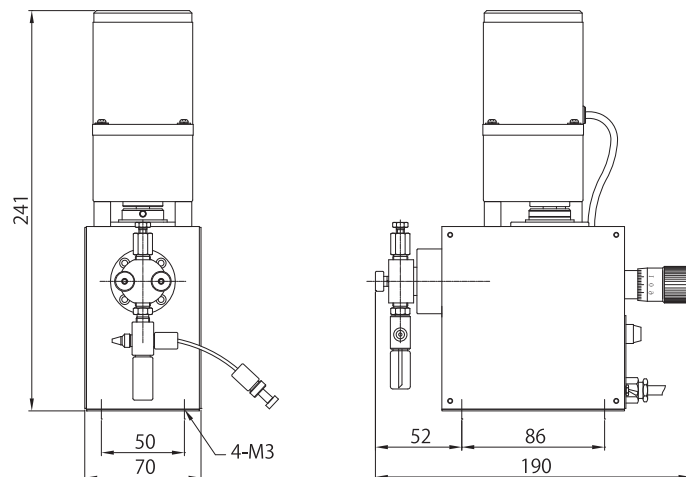

SP-D

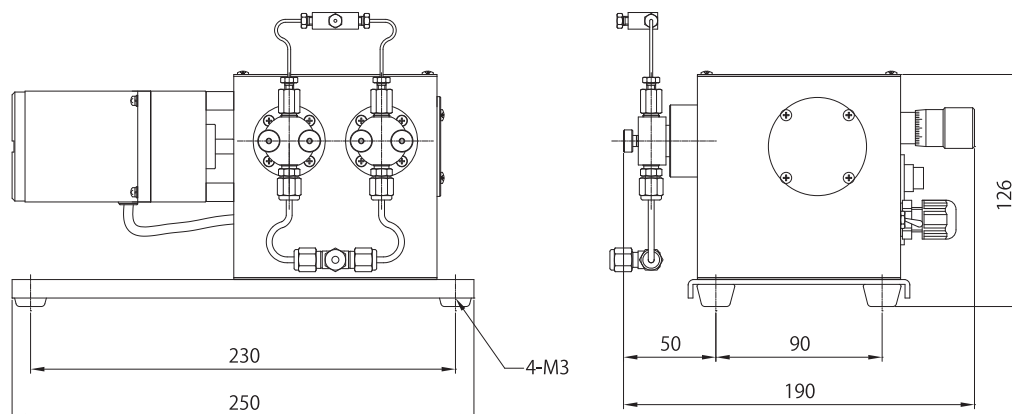

製品改良の為、予告なく仕様・外観等変更することがあります。

For improvement, the specifications, appearance, etc. of the product is subject to change without prior notice.

本カタログの他、高圧・定量プランジャーポンプを極微量から1000ml/min まで各機種取り揃えております。ご要望の仕様に該当したカタログをご請求願います。

Beside the pumps in this catalog, there are different models of high-pressure fixed-displacement plunger pumps whose delivery ranges from very low rate to 1000ml/min. Please contact us for the appropriate catalog carrying the specifications you desire.

NS 日本精密科学株式会社

〒173-0011 東京都板橋区双葉町 25-10

TEL 03(3964)1198 (代) FAX 03(3964)1199

<https://www.nihon-exa-sci.com>

E-mail: info@nihon-exa-sci.com

NIHON SEIMITSU KAGAKU CO.,LTD

25-10,Futabacho,Itabashi-ku,Tokyo 173-0011

TEL (81)3-3964-1198 FAX (81)3-3964-1199

<http://www.nihon-exa-sci.com>

E-mail: info@nihon-exa-sci.com